




DFS
系列

防冻温度开关

手动和自动复位，双刀双掷开关输出

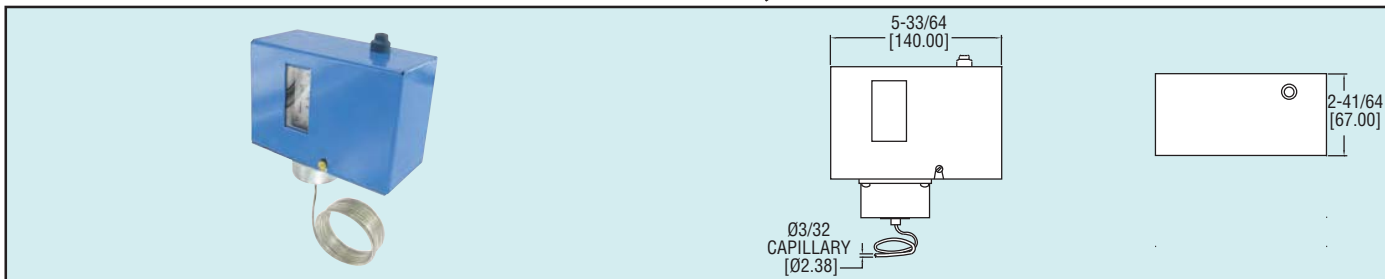

DFS系列防冻温度开关用于保护空气处理设备系统中的冷却盘管不被结霜堆积。每一英尺长的毛细管都有温度传感来监测最低温度，双刀双掷的带手动或自动复位的开关发信号给楼宇管理系统，同时停止风机。设定点可调整低至34°F(1°C)，带可视设定点指示，带安装螺钉。DFS系列还带有安装用的管卡，方便安装。

Model	Reset Action	Capillary Length
DFS-DM20	Manual	20' (609 cm)
DFS-DA20	Automatic	20' (609 cm)
DFS-DM10	Manual	10' (305 cm)
DFS-DA10	Automatic	10' (305 cm)

附件

CC1-N: 自然色，平均温度传感器卡件
CC1-B: 米色，平均温度传感器卡件
CC1-GY: 灰色，平均温度传感器卡件

技术指标

材质: 充蒸发剂的铜质毛细管，镀锌，10英尺或20英尺。

外壳材料: 钢制外壳，喷漆钢盖，塑料设定点窗板。

温度范围:

工作范围: -60 to 160°F (-51 to 71°C);

感应范围: 最高300°F (149°C)。

开关类型: 双刀双掷快开开关。

开关额定值:

14 FLA, 84 LRA, 3/4 hp @ 120VAC; 12 FLA, 72 LRA, 2 hp @ 240 VAC;
720 VA max. @ 120 to 600 VAC; 144 VA max. @ 24 VAC。

复位方式: 手动或自动。

可调设定范围: 34 to 70°F (1 to 21°C)。

回差: 固定, 4.5°F (2.5°C)